

DOSATORI DI POLIFOSFATO

mod. DP - IND



I polifosfati contenuti nei dosatori DP, disciolti in acqua, hanno diverse proprietà:


- Evitano la formazione di incrostazioni calcaree, che rendono sempre più costosa la produzione di acqua calda, impedendo la trasformazione dei bicarbonati di calcio e magnesio nei corrispondenti carbonati insolubili.
- Proteggono tubazioni ed impianti da possibili corrosioni.
- Impediscono la precipitazione del ferro, se presente in quantità non eccessiva.

Caratteristiche costruttive

I dosatori di polifosfato serie DP - IND sono costruiti in acciaio zincato a bagno, verniciati esternamente con vernice anticondensa, e coprono una gamma di portata istantanea da 8 a 60 mc/h.

Inoltre sono dotati di boccaporto superiore ed inferiore per carico/scarico rapido del prodotto.

Una comoda specola di ispezione posizionata lateralmente permette di controllare il livello di prodotto contenuto.

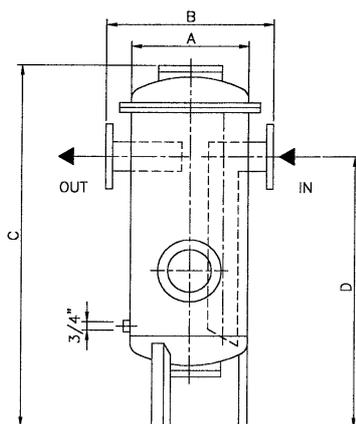

Caratteristiche tecniche

MODELLO	PRODOTTO [Kg.]	PORTATA [m ³ /h]	ATTACCHI E/U	PRESSIONE MAX. [bar]	DIMENSIONI			
					Ø A	B	C	D
DP 20	20	8	1 1/2"	6	250	320	680	470
DP 30	30	12	2"	6	300	380	700	490
DP 50	50	20	2 1/2"	6	350	450	810	600
DP 80	80	32	DN 80	6	350	500	1010	830
DP 100	100	40	DN 80	6	400	550	1090	850
DP 150	150	60	DN 100	6	450	600	1250	950